
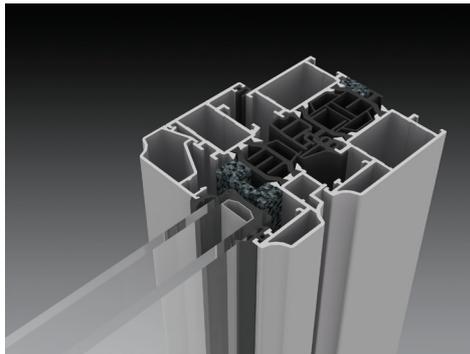


HERMES
HERMES HI

RAAM- EN DEURSYSTEMEN
SYSTÈMES FENÊTRES ET PORTES

ALUK[®]

HERMES/HERMES HI

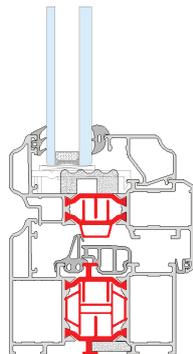

Hermes is een 3-kamer raam- en deursysteem in hoogwaardig aluminium dat een verhoogde kwaliteit biedt qua stabiliteit gecombineerd met een extreem hoge isolatiewaarde. Zowel kader- als vleugelprofielen zijn vooraan voorzien van een supplementaire derde kamer met extra hoekverbinding die een verhoogde stevigheid bieden. Geschikt voor gebouwen waar de toepassing van geïsoleerde ramen niet noodzakelijk is zoals inkomportalen van commerciële centra, binnenwanden van kantoren,...

Hermes est un système pour portes et fenêtres constitué de profilés à 3 chambres, offrant une isolation thermique de très haute qualité et une stabilité renforcée. Pour obtenir cette rigidité, les profilés dormants et ouvrants disposent d'une troisième chambre à l'extérieur permettant l'insertion d'une équerre supplémentaire.

Hermes offre une solution adaptée à la plupart des applications standard de portes et fenêtres. Idéal pour un usage intensif, y compris les bureaux, les hôpitaux, les écoles et autres applications industrielles.

Construction et rénovation d'une maison.

SYSTEEMKENMERKEN

- Spidertechnology (Hermes HI)
- Traditioneel, retro of klassiek design
- De glaslatten in sierlijke retrostijl
- Bijpassende kleinhouten en clipsprofielen voor op T-profielen zijn voorzien
- Biedt een oplossing voor de meeste standaardtoepassingen van binnendraaiende ramen en is geschikt voor het gebruik van Euronutbeslag
- Gemakkelijk te onderhouden
- Duurzaam
- Water-, wind- en luchtdicht
- Inbraakwerend
- Een breed gamma aan RAL-kleuren is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: glans, mat, textuur, structuurlaken anodisatie
- Bicolor, een verschillende kleur aan de binnenkant en de buitenkant, is mogelijk

CARACTÉRISTIQUES

- Spidertechnology (Hermes HI)
- Design traditionnel, retro ou classique
- Parclozes style rétro
- Profilés à clipper sur les profilés T sont disponibles
- Une solution pour la plupart des applications standards de portes et de fenêtres, conçue pour l'intégration des quincailleries à gorge Européenne
- Facile à entretenir
- Durable
- Étanche à l'eau, au vent et à l'air
- Anti-effraction
- Une large gamme de couleurs RAL est disponible en différentes finitions: brillant, mat, texturé, structure métallique et anodisation
- Toutes les applications bicolores, avec une couleur différente pour l'intérieur et l'extérieur, sont possibles

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bouwdiepte raam Profondeur des profilés	Kader/Dormant 81 mm Vleugel/Ouvrant 90 mm
Sponningshoogte Hauteur de feuillure	22 mm
Beglazing Vitrage	Droge beglazing met EPDM dichtingen Avec joints de vitrage EPDM Neutrale siliconen Avec silicone neutre
Beslag Quincaillerie	Euronut Gorge Européenne
Glasdikte dubbele beglazing Epaisseurs de vitrage	Tot 49 mm

PRESTATIES PERFORMANCES	
Thermische isolatie Uf Hermes Valeur Thermique Uf Hermes	Vanaf: 1,99 W/m²K À partir de: 1,99 W/m²K
Thermische isolatie Uf Hermes HI Valeur Thermique Uf Hermes HI	Vanaf: 1,36 W/m²K À partir de: 1,36 W/m²K
Inbraakwerendheid Retardement d'effraction	Klasse 2 Classe 2

Les **CHASSIS**[®]
ERNST S P R L
VÉRANDAS

Since 1863

www.chassisernst.be
info@chassisernst.be

Rien de tel qu'un produit wallon ![®]

087 / 32 . 55 . 80