VENTÁ

RAAM- EN DEURSYSTEMEN
SYSTÈMES POUR FENÊTRES ET PORTES

ALUK®

VENTÁ

Ik BEN mee!

www.energiesparen.be/BEN

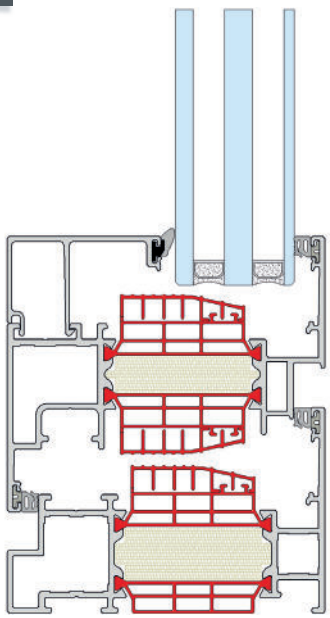

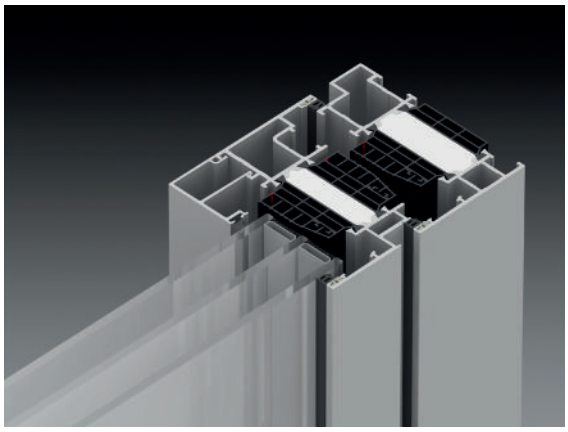

Met het Ventá raam- en deursysteem combineert u topdesign met nooit geziene kwaliteit. Ventá gaat levenslang mee en beantwoordt aan de hoogste isolatienormen.
De ABS-technologie garandeert u een minimaal warmteverlies, met Uf-waarden vanaf 0,85 W/m²K.
Het elegante en strakke design vraagt zo goed als geen onderhoud.

Avec le système de portes et fenêtres Ventá, vous associez un design et une qualité hors norme. Les portes et fenêtres Ventá sont une solution durable et répondent aux plus hautes normes d'isolation.
La technologie ABS garantit une déperdition de chaleur minimale avec des valeurs Uf à partir de 0,85 W/m²K. Le design épuré et élégant ne nécessite qu'un minimum d'entretien.

SYSTEEMKENMERKEN

- Ventá is hyperisolerend en overtreft de Europese normen.
- ABS-isolatietechnologie zorgt voor extra lage Uf-waarden vanaf 0,85 W/m²K.
- Ideaal voor lage-energiewoningen of passiefwoningen.
- Ventá is puur topdesign. Vlak en strak design van binnen en van buiten.
- Schaduwvoeg voor een slanker uitzicht. Vlak waterkapje.
- Ideaal voor beslag met verdoken scharnieren.
- ATG.

CARACTÉRISTIQUES

- Ventá est hyper isolant et dépasse les normes européennes.
- La technologie ABS assure des valeurs Uf très basses : à partir de 0,85 W/m²K.
- Idéal pour des maisons à basse consommation et maisons passives.
- Un design épuré, lisse à l'intérieur et à l'extérieur.
- Articulation entre ouvrant et dormant pour un aspect plus élégant. Capuchon d'eau plat.
- Idéal pour la quincaillerie avec des paumelles cachées.
- ATG.

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bouwdiepte raam Profondeur des profilés	Kader/Dormant 91 mm Vleugel/Ouvrant 91mm
Sponningshoogte Hauteur de feuillure	25 mm
Beglazing Vitrage	Droge beglazing met EPDM dichtingen Avec joints de vitrage EPDM Neutrale siliconen Avec silicone neutre
Beslag Quincaillerie	16 mm groef / eurogroef Rainure 16 mm / gorge européenne
Glasdikte Epaisseur de vitrage	Tot 75 mm Jusqu'à 75 mm

PRESTATIES PERFORMANCES	
Thermische isolatie Uf Valeur thermique Uf	Vanaf: 0,85 W/m²K À partir de: 0,85 W/m²K
Luchtdichtheid Perméabilité à l'air	Klasse 4 Classe 4
Windweerstand Résistance au vent	C4
Waterdichtheid Étanchéité à l'eau	E1500A
Inbraakwerendheid Retardement d'effraction	Klasse 2 Classe 2
Certificaten Certification	Butgb - goedkeuring: ATG nr 14/2981 Agréation UBAtc: ATG nr 14/2981